


СКОБА МОНТАЖНАЯ ЕАНМ-М1-АВ



Инструкция | Монтаж

8085533
2018-02
[8085540]

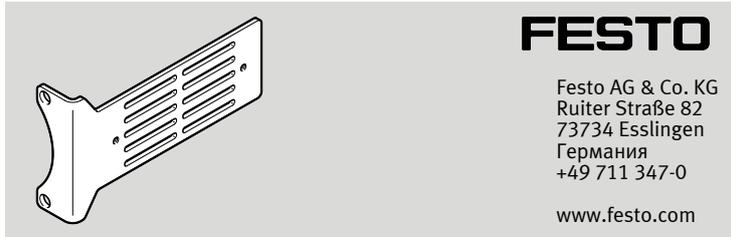

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.
Соблюдайте требования параллельно действующей документации:
– Краткая документация на встроенный привод [5]

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности

- Перед проведением работ на изделии: выключите подачу энергии и заблокируйте от повторного включения.
- Соблюдайте моменты затяжки.

2.2 Использование по назначению

Крепление тормозного резистора SACR-LE2-6-W60 на встроенном приводе EMCA-EC-6.

3 Обзор поставки

3.1 Комплект поставки

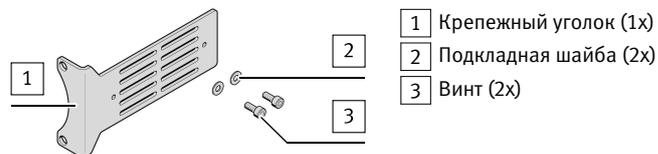


Fig. 1

3.2 Не входит в комплект поставки



Fig. 2

4 Монтаж

Монтаж тормозного резистора

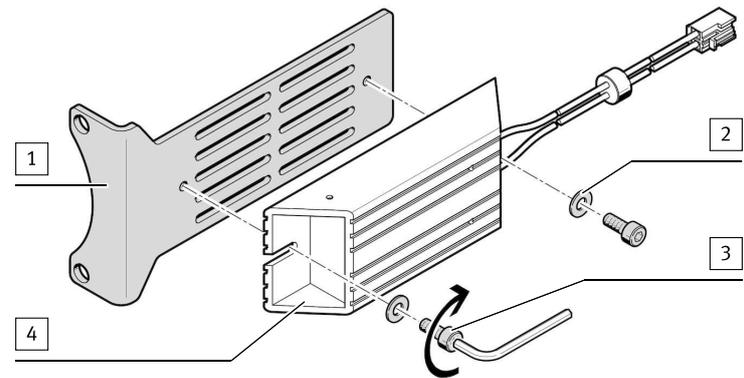


Fig. 3

1. Расположите тормозной резистор [4] на крепежном уголке [1].
2. Закрепите тормозной резистор [4] с помощью подкладных шайб [2] и винтов [3].

Монтаж крепежного уголка

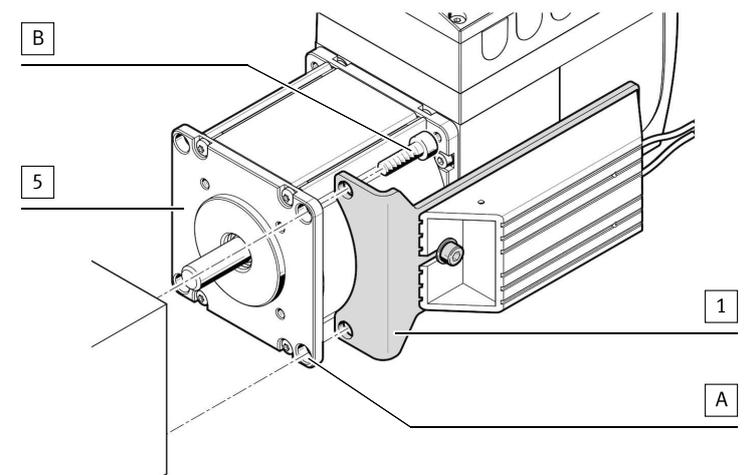


Fig. 4

1. Выберите требуемую крепежную деталь (B) в зависимости от конкретных условий монтажа.
2. Зафиксируйте крепежный уголок [1] через отверстие (A) с помощью крепежной детали (B) на приводе [5].

5 Технические характеристики

ЕАНМ-М1-АВ

[3]	Винт	[Н·м]	4,3 ± 10 %
-----	------	-------	------------

Tab. 1 Моменты затяжки