

Пневматические распределители MLH

FESTO



Надёжность, проверенная временем

Преимущества

- Привлекательная цена
- Качество, проверенное временем
- Надёжность даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Поставка со склада

Проверенная надёжность и функциональность пневматических распределителей Festo – теперь по привлекательной цене. Простой в установке и обслуживании пневматический распределитель MLH – изящное решение для Вашего производства.

Высокие стандарты качества

Пневматические распределители Festo соответствуют мировым стандартам качества - управление потоками никогда ещё не было таким гладким! Легендарная надёжность распределителей MLH даже в тяжёлых условиях эксплуатации обеспечивается уникальной системой уплотнений клапанного типа.

Выгода во всём

Теперь цена на распределители Festo стала ещё более привлекательной. В то же время, сменные электрические катушки с минимальным

потреблением энергии и гибкие возможности фронтального и бокового монтажа помогут изящно вписать распределители Festo в Ваше оборудование.

Поставка со склада

Возможность поставки распределителя MLH прямо со склада обеспечивает гарантии превосходного качества и высокой доступности, а также высокую скорость обработки и исполнения заказа.

Пневматические распределители MLH


Технические характеристики

	G1/8	G1/4
Тип возвратной пружины	Механическая	
Функция распределителя	5/2-распределитель, одна катушка	
Конструкция	Клапанный	
Принцип уплотнения	Мягкий	
Способ управления	Электрический	
Тип управления	Пилотное	
Питание пилота	Внутреннее	
Направление потока	Нереверсивное	
Рабочее давление [бар]	2 ... 8	
Ручное дублирование	С помощью ключа, с фиксацией	
Тип монтажа	Через сквозные отверстия	
Положение монтажа	Любое	
Условный проход [мм]	5	7
Стандартный номинальный расход [л/мин]	750	1300
Ширина корпуса [мм]	27	33
Масса продукта [г]	220	300




Данные для заказа

Распределитель MLH	Описание	Присоединительная резьба	Номер заказа	Тип
	Без L катушки, механический возврат, внутреннее питание пилота	G1/8	533 137	MLH-5-1/8-B
		G1/4	533 138	MLH-5-1/4-B

L катушка	Описание	Рабочее напряжение		Мощность катушки	Номер заказа	Тип
		V DC	V AC (50 ... 60 Гц)			
	L катушка без розетки с пружинной шайбой и гайкой с насечкой	24	-	3 [Вт]	531 763	MLH-24VDC
		-	110	Переключ.: 7,5 [ВА] Удержание: 5 [ВА]	535 889	MLH-110VAC
		-	230		535 890	MLH-230VAC
	Разъем	-	-	-	34 431	MSSD-F

Материалы

Продольный разрез

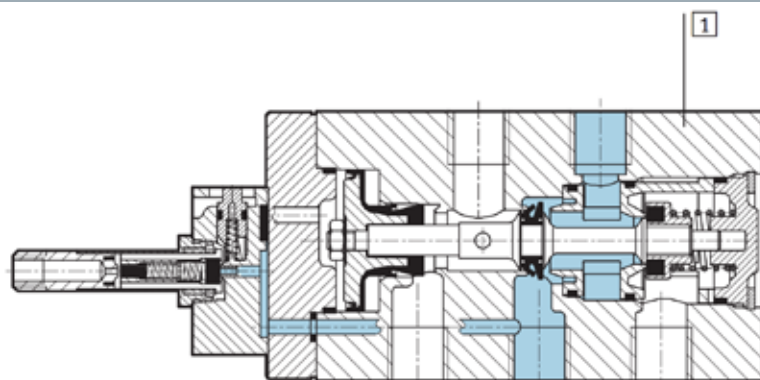

1	Корпус	Алюминиевая отливка
—	Уплотнения	Нитриловая резина

ООО „ФЕСТО-РФ“

119607, Москва
 Мичуринский проспект, 49
www.festo.com/ru
 Тел. +7 (495) 737 3487
 Факс +7 (495) 737 3488
 E-mail sales@festo.ru