



- Быстроразъемные соединения с отсечкой воздуха с одной/двух сторон
- Безопасные соединения
- Простой принцип разъединения
- Высокие расходы
- Множество вариантов




Накидная гайка МСК

Принадлежности

FESTO

Накидная гайка МСК¹⁾
для штуцера

Материал: Отливка из
алюминиевого сплава

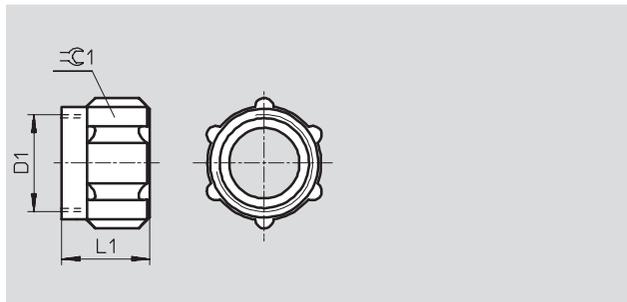

| Данные для заказа | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------|--------|---------|--------------|--------------|---|
| Номинальный размер [мм] | D1 | L1 | Ключ 1 | Вес [г] | Номер заказа | Тип | |
| 3 | M6x0,75 | 8.5 | 8 | 0.6 | 533 672 | МСК-ПК-3-KD | - |
| 4 | M10x1 | 11 | 12 | 1.6 | 533 673 | МСК-ПК-4-KD | - |
| 6 | M12x1 | 11 | 14 | 1.9 | 533 674 | МСК-ПК-6-KD | - |
| 9 | M16x1 | 14.4 | 19 | 5 | 533 675 | МСК-ПК-9-KD | - |
| 13 | M22x1 | 18 | 24 | 8 | 533 676 | МСК-ПК-13-KD | - |

- 1) Сопротивление коррозии класс 1 по стандарту Festo 940 070
Элементы, требующие умеренной защиты от коррозии. Защита при транспортировке и хранении. Поверхности, которые не имеют специальных декоративных требований, например, внутренние, которые невидимы или закрыты крышками.