

Цанговые штуцеры NPQH


FESTO



Цанговые штуцеры NPQH

Обзор

FESTO


Конструкция	Исполнение	Тип	Пневматическое присоединение D1				Пневматическое присоединение D2		→ Стр./Интернет		
			Резьба M	Резьба R	Резьба G	Для шлангов с наружным Ø	Цанговая втулка Ø	Для шлангов с наружным Ø		Цанговая втулка Ø	
Т-образные	Цанговый Т-образный штуцер, поворотный на 360° – наружная резьба с внешним 6-гранником										
		NPQH-T	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	18
						G1/8			4, 6, 8		
						G1/4			6, 8, 10, 12		
						G3/8			8, 10, 12		
						G1/2			10, 12		
	Цанговые Т-образные соединения										
		NPQH-T	-	-	-	4	-	-	4	-	19
						6			6		
						8			8		
10						10					
12						12					
	NPQH-T с редуцированием	-	-	-	6	-	-	4	-	19	
					8			6			
					10			8			
					12			10			
Y-образные	Цанговые Y-образные соединения										
		NPQH-Y	-	-	-	6	-	-	6	-	20
						8			8		
						10			10		
		NPQH-Y с редуцированием	-	-	-	6	-	-	4	-	20
						8			6		
						10			8		

Цанговые штуцеры NPQH

Технические характеристики

FESTO

Цанговое Y-образное соединение NPQH-Y

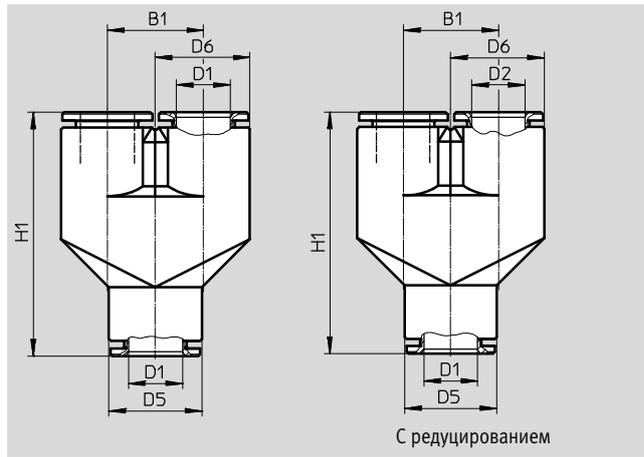

Размеры и данные для заказа										
Для шлангов с наружным диаметром D1	Условный проход [мм]	Для шлангов с наружным диаметром D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип	PU ¹⁾
6	5.5	–	12.5	12	12.3	36	32	578410	NPQH-Y-Q6-E-P10	10
8	7.5	–	14.5	14	14.3	37.5	44.9	578411	NPQH-Y-Q8-E-P10	10
10	9.5	–	16.5	16	16.3	44.5	65.9	578412	NPQH-Y-Q10-E-P10	10
С редуцированием										
6	3.5	4	12.5	12	12.3	34	35.9	578413	NPQH-Y-Q6-Q4-P10	10
8	5.5	6	14.5	14	14.3	37.5	52.6	578414	NPQH-Y-Q8-Q6-P10	10
10	7.5	8	16.5	16	16.3	44	78.1	578415	NPQH-Y-Q10-Q8-P10	10

1) Количество штук в упаковке