

Цанговые штуцеры NPQM

FESTO



Цанговые штуцеры NPQM

Обзор продукции

FESTO


Конструкция	Исполнение	Тип	Пневматическое присоединение D1				Пневматическое присоединение D2		→ Стр./Интернет	
			Резьба M	Резьба R	Резьба G	Наружный диаметр шланга	∅ цанговой втулки	Наружный диаметр шланга		∅ цанговой втулки
Т-образные	Цанговый Т-образный штуцер – Наружная резьба с внешним 6-гранником									
		NPQM-T	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	18
					G1/4			6, 8, 10		
					G3/8			8, 10, 12		
G1/2					12					
Цанговое Т-образное соединение										
	NPQM-T	-	-	-	4	-	4	-	19	
					6		6			
					8		8			
					10		10			
					12		12			
14	14									
Цанговое Т-образное соединение со вставной втулкой										
	NPQM-T	-	-	-	4	-	-	4	19	
					6		6			
					8		8			
					10		10			
У-образные	Цанговые У-образные соединения									
		NPQM-Y	-	-	-	4	-	4	-	20
6						6				
8						8				
10						10				
12						12				
	NPQM-Y С редуцированием	-	-	-	6	-	4	-	20	
					8		6			
					10		8			

Цанговые штуцеры NPQM

Технические характеристики

FESTO

Цанговое Y-образное соединение NPQM-Y

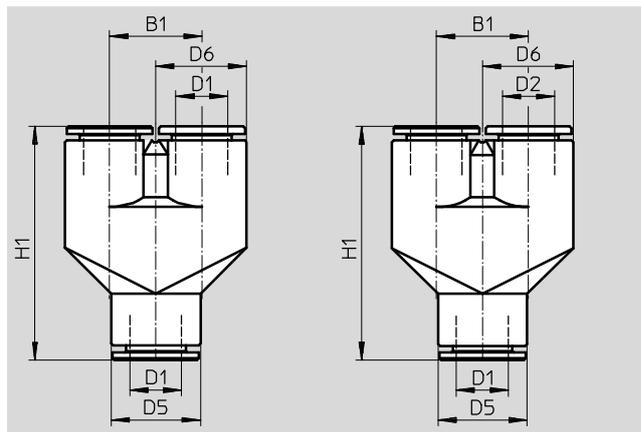

Размеры и данные для заказа										
Наружный диаметр шланга D1	Условный проход [мм]	Наружный диаметр шланга D2	D5 Ø	D6 Ø	B1	H1	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип	PU ¹⁾
4	3.5	-	9.0	9.25	9.5	29.5	13.5	558798	NPQM-Y-Q4-E-P10	10
6	5.5	-	12.0	12.25	12.5	36.0	32.0	558799	NPQM-Y-Q6-E-P10	10
8	7.5	-	14.0	14.25	14.5	37.5	42.5	558800	NPQM-Y-Q8-E-P10	10
10	9.5	-	16.0	16.25	16.5	44.5	-	558801	NPQM-Y-Q10-E-P10	10
12	11.5	-	19.0	19.25	19.5	49.0	-	558802	NPQM-Y-Q12-E-P10	10
С редуцированием										
6	3.5	4	12.0	12.25	12.5	36.0	-	558803	NPQM-Y-Q6-Q4-P10	10
8	5.5	6	14.0	14.25	14.5	38.5	-	558804	NPQM-Y-Q8-Q6-P10	10
10	7.5	8	16.0	16.25	16.5	44.0	-	558805	NPQM-Y-Q10-Q8-P10	10

1) Количество в одной упаковке