

КАТАЛОГ



Сделано в России

СЕРИЯ C1W
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СТАЛЬ AISI 304



Затвор дисковый поворотный для пищевых производств. Серия CIBW

СЕРИЯ CIBW



КОНСТРУКЦИЯ ЗАТВОРА
В СБОРЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПНЕВМОПРИВОДОМ
ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	от 0°C до +150°C
Материал	нержавеющая сталь SS304 (SS316 по запросу)
Рабочее давление	до 6 Бар
Применение	пищевые производства, молочная промышленность, фармацевтика, косметика, химическая промышленность
Присоединение	DIN 11851 (наружная резьба «молочная гайка»), 3M/SMS/ISO и пр. по запросу DIN 11850 (ряд 2) под сварку, ряд 1 по запросу DIN 32676 – CLAMP

- 1 КОРПУС – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
- 2 ВАЛ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
- 3 ВИНТ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
- 4 ГАЙКА – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
- 5 УПЛОТНЕНИЕ – СИЛИКОН, EPDM
- 6 ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ – СИЛИКОН, EPDM

КОДИРОВКА


CIBW	-	2010	-	32S	-	AS	-	IS
-------------	----------	-------------	----------	------------	----------	-----------	----------	-----------

CIBW	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
2010	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 2010 = DIN 11850 (ряд 2) под сварку 2013 = DIN 32676 clamp 2016 = DIN 11851 наружная резьба «молочная гайка» 2018 = межфланцевый с фланцами под сварку	2106 = под приварку / DIN 11851 «молочная гайка» 2136 = clamp / DIN 11851 «молочная гайка» 2103 = clamp / присоединение под сварку
32S	РАЗМЕР DN: 25 = 25 мм - 32 = 32 мм - 40 = 40 мм - 50 = 50 мм - 65 = 65 мм 80 = 80 мм - 100 = 100 мм - 125 = 125 мм* - 150 = 150 мм* * по запросу	УПЛОТНЕНИЕ: S = силикон E = EPDM
AS	УПРАВЛЕНИЕ: LS = рукоятка из нержавеющей стали, 3 фикс. положения PR = рукоятка пластик SL = рукоятка из нержавеющей стали, несколько фикс. положений AS = привод одностороннего действия, вертикальный, нержавеющая сталь VS = клапан без управления HQ - 220VAC / 24VDC = электропривод CA = горизонтальный пневмопривод	
IS	ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ: IS = индуктивные датчики положения – откр./закр. IP = визуальный индикатор позиции	

РАЗМЕРЫ

Единица измерения: мм


2010

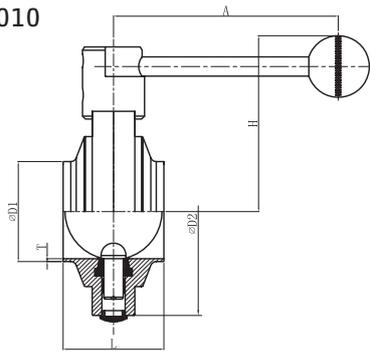

DIN 11850 (ряд 2) под приварку

Размер	D1	D2	H	L	A	T
DIN25	29	79	75	52	116	1.5
DIN32	35	79	75	52	116	1.5
DIN40	41	88	83	52	116	1.5
DIN50	53	108	89	52	116	1.5
DIN65	70	125	101	52	135	2
DIN80	85	140	110	52	135	2
DIN100	104	160	115	70	160	2


2013

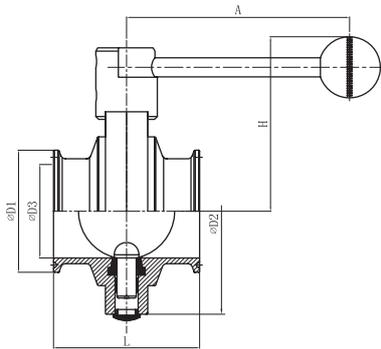

DIN 32676 – CLAMP

Размер	D1	D2	D3	H	L	A
DN25	50.5	79	26	75	76	116
DN32	50.5	79	32	75	76	116
DN40	50.5	88	38	83	76	116
DN50	64	108	50	89	76	116
DN65	91	125	66	101	88	135
DN80	106	140	81	110	88	135
DN100	119	160	100	115	88	160


2016

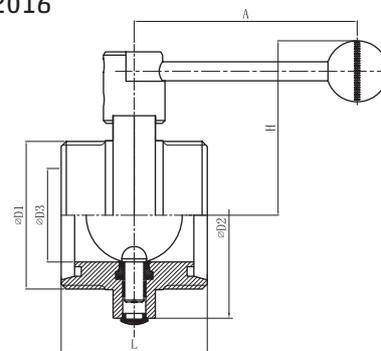

DIN 11851 «молочная гайка»

Размер	D1	D2	D3	H	L	A
DN25	RD52x1/6"	79	26	75	76	116
DN32	RD58x1/6"	79	32	75	76	116
DN40	RD65x1/6"	88	38	83	76	116
DN50	RD78x1/6"	108	50	89	76	116
DN65	RD95x1/6"	125	66	101	76	135
DN80	RD110x1/4"	140	81	110	88	135
DN100	RD130x1/4"	160	100	115	88	160


2018

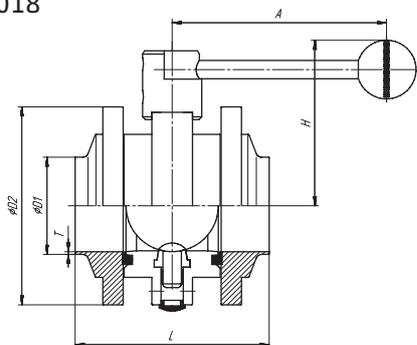


DIN

Размер	D1	D2	H	L	A	T	K x K
DIN25	29	79	75	101	135	1.5	8 x 8
DIN32	35	79	75	101	135	1.5	8 x 8
DIN40	41	88	80	101	135	1.5	8 x 8
DIN50	53	108	90	105	135	1.5	8 x 8
DIN65	70	125	104	105	165	2	10 x 10
DIN80	85	140	111	109	165	2	10 x 10
DIN100	104	160	121	129	165	2	10 x 10

Затвор серии CIBW в сборе с приводом одностороннего действия

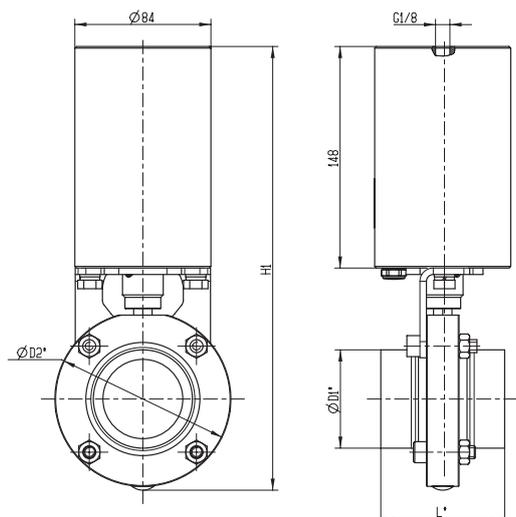

Размер	H1
DIN25	260
DIN32	260
DIN40	267
DIN50	287
DIN65	304
DIN80	320
DIN100	336

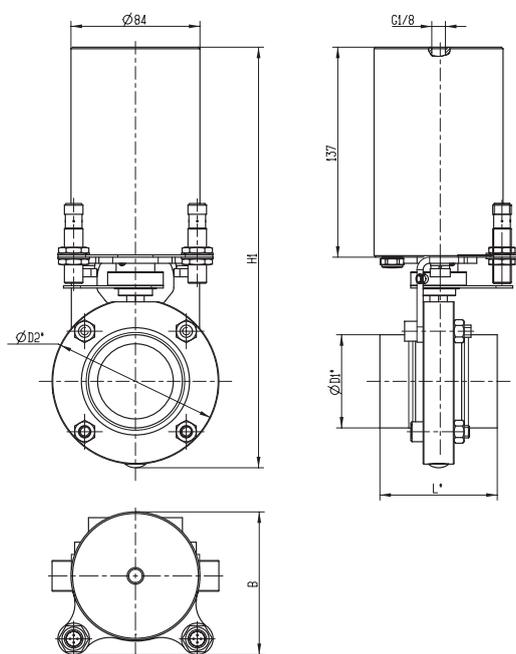

Размер	H1	B
DIN25	249	93
DIN32	249	93
DIN40	256	93
DIN50	276	93
DIN65	293	93
DIN80	309	93
DIN100	325	93

* - см. размер на чертеже затвора

Уплотнение для дисковых затворов CIBW



Цвет:
Silicon – коричневый
EPDM – чёрный

DN	EPDM	Silicon
DIN25	2019-25E	2019-25S
DIN32	2019-32E	2019-32S
DIN40	2019-40E	2019-40S
DIN50	2019-50E	2019-50S
DIN65	2019-65E	2019-65S
DIN80	2019-80E	2019-80S
DIN100	2019-100E	2019-100S
DIN125	2019-125E	2019-125S
DIN150	2019-150E	2019-150S