

Цанговые штуцеры и соединения QS, Quick Star

FESTO



Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Преимущества

FESTO

Применение



Легкий выбор правильного штуцера. Festo предлагает надежное решение для любого случая. Номенклатура цанговых штуцеров включает в себя более 1000 стандартных и функциональных вариантов.

Возможные комбинации штуцер/шланг			
Области применения	Штуцер	Шланг	Описание
Стандартные	QS	PEN	Подходят для широкого круга задач и имеют привлекательную цену. Гибкость применения благодаря материалам, устойчивым к внешним воздействиям, и удобство использования благодаря оптимизированным радиусам сгиба. Высокая износостойкость в высокودинамичных применениях.
Стандартные	QS	PUN	Максимальная гибкость выбора для стандартных применений благодаря широкому спектру различных вариантов для комбинирования.
	QS	PAN	Соответствуют всем требованиям стандартного применения, в т.ч. повышенному давлению и широкому температурному диапазону.
Высокое давление	NPQM	PAN-MF	Соответствуют стандарту DIN 73378: идеальны для использования в мобильной пневматике. Подходят для расширенного диапазона рабочей температуры в сочетании с высоким давлением.
	NPQH	PAN-R	Прочные с диапазоном рабочего давления до 20 бар, например, для применения с усилителем давления DPA.
Химическая стойкость, стойкость к гидролизу, пригодность для пищевой промышленности	NPQP	PLN	Стойкие к моющим средствам, соответствующие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Могут использоваться как выгодная по цене альтернатива штуцерам из нержавеющей стали.
	NPKA	PUN-H	Стойкие к гидролизу, могут использоваться при контакте с водой. Комбинации, подходящие для использования в помещениях с высокими гигиеническими требованиями, соответствующие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и коррозионностойкие благодаря конструкции, выполненной полностью из технополимера. Удобство использования благодаря монтажу шланга в "один клик".
	NPQH	PFAN/PTFEN	Для высоких температур до 150 °C. Подходят для использования в пищевой промышленности, соответствуют стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), стойкие к моющим средствам.
	NPCK	PFAN/PTFEN	Простота мойки благодаря гладкой, без граней соединительной гайке. Максимальная коррозионная стойкость (CRC4) и соответствие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Подходят для широкого спектра веществ.
	CRQS	PFAN/PTFEN	Максимальная коррозионная стойкость (CRC4), в т.ч. к агрессивным кислотам и щелочам.
Антистатические	NPQM	PUN-CM	Антистатический шланг и прочный металлический штуцер: максимальная защита электронных и электрических элементов.
Стойкость к пламени	NPQM	PUN-V0	Благодаря стойкости к пламени могут безопасно использоваться в местах, где присутствует риск появления огня и искр. Шланги успешно прошли тесты по DIN 5510-2.
Стойкость к воздействию сварочных брызг	NPQH	PUN-V0-C	Идеальны для использования в местах сварки. Прочные благодаря толщине стенки шланга 2 мм для всех диаметров.
	QS-V0	PAN-V0	Безопасность применения даже в непосредственной близости от сварочных брызг благодаря двойной оболочке шлангов и специальным штуцерам.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Преимущества

Обзор номенклатуры цанговых штуцеров

QSM, Quick Star, серия мини

Технические характеристики →
Интернет: qsm



Миниатюрные цанговые штуцеры для максимально плотного монтажа в ограниченном пространстве. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 80 °C и давления до 14 бар. Шланги с внешним Ø 2, 3, 4 и 6 мм и присоединительная резьба M3, M5, M6, M7, R $\frac{1}{8}$ и G $\frac{1}{8}$.

QS, Quick Star, стандартная серия

Технические характеристики →
Интернет: qs



Широкий выбор цанговых штуцеров для применения в условиях рабочей температуры до 80 °C и давления до 14 бар. Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 22 мм и присоединительная резьба R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ и G $\frac{1}{8}$... G $\frac{3}{4}$.

CRQS, Quick Star, нержавеющая сталь

Технические характеристики →
Интернет: crqs



Цанговые штуцеры из нержавеющей стали. Высокая стойкость к коррозии (CRC4) и химическая стойкость, одобрены для использования в пищевой и упаковочной промышленности. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 120 °C и давления до 10 бар. Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм и присоединительная резьба M5 и R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

Технические характеристики →
Интернет: qs-v0



Стойкие к пламени цанговые штуцеры для использования в местах, где присутствует риск появления пламени и искр, например, в системах сварки в автомобильной промышленности и строительстве. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 60 °C и давления до 10 бар. Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ и G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

NPQH

Технические характеристики →
Интернет: prqh



Все металлические цанговые штуцеры изготовлены из никелированной латуни. Высокая стойкость к коррозии и химикатам (CRC3). Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 150 °C и давления до 20 бар. Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм и присоединительная резьба M5, M7 и G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

NPQM

Технические характеристики →
Интернет: prqm



Цанговые штуцеры по привлекательной цене для применения в условиях рабочей температуры до 70 °C и давления до 16 бар. Шланги с внешним Ø 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм и присоединительная резьба M5, M7 и G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

NPQP

Технические характеристики →
Интернет: prqp



Полипропиленовые штуцеры для использования с агрессивными средами. Для применений пневматики с рабочей температурой до 60 °C и давлением до 10 бар. Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Преимущества

FESTO

Обзор номенклатуры функциональных цанговых штуцеров

QSK, Quick Star, самозапирающийся цанговый штуцер

Технические характеристики →
Интернет: qsk



Цанговый штуцер с перекрытием воздуха при отключении шланга. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 60 °С и давления до 14 бар.
Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба М5, R1/8 ... R1/2 и G1/8 ... G1/2.

QSR, Quick Star, вращающийся цанговый штуцер

Технические характеристики →
Интернет: qsr



Цанговые штуцеры, вращающиеся на угол более 360°. Шарикоподшипники позволяют штуцеру вращаться со скоростью до 500 об/мин. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 60 °С и давления до 14 бар.
Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба М5, R1/8 ... R1/2 и G1/8 ... G1/2.

Номенклатура соединений/штуцеров с накидной гайкой

NPCK

Технические характеристики →
Интернет: npck



Штуцеры из нержавеющей стали для использования в условиях интенсивной мойки. Наивысший класс стойкости к коррозии (CRC 4). Для применений пневматики с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 12 бар.
Шланги с внешним Ø 4, 6, 8 и 10 мм и присоединительная резьба М5 и G1/8 ... G3/8.

Обзор номенклатуры фитингов с защелкивающейся втулкой

NPKA

Технические характеристики →
Интернет: npka




Пластиковые штуцеры для простого монтажа одной рукой. Стойкость к гидролизу, соответствие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Легко моются. Для применений пневматики с рабочей температурой до 60 °С и давлением до 10 бар.
Шланги с внешним диаметром 6 мм и присоединительная резьба G1/8.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Основные особенности


FESTO

Простота: принцип “вставь и работай”




Цанга из нержавеющей стали надежно удерживает шланг, не повреждая его поверхности. Вибрации и скачки давления полностью гасятся.

Надежное соединение



Уплотнительное кольцо из нитриловой резины гарантирует идеальную герметичность между наружной поверхностью шланга и штуцером. Стандартные шланги могут работать с сжатым воздухом и вакуумом.

Невыпадающее уплотнение



Все латунные части штуцеров Festo никелированы и, таким образом, имеют высокую стойкость к коррозии. Коническая резьба R по ISO имеет самоуплотняющееся напыление из PTFE, которое позволяет вкручивать и выкручивать штуцер до пяти раз без использования дополнительного уплотнения.

Поворотные



Штуцер может быть ориентирован после монтажа.

Подключение/отключение шланга

Подключение

Для надежной работы внутреннего уплотнения и предотвращения его повреждения шланг должен быть ровно отрезан, а заусенцы сняты.

- 1) Вставьте шланг до упора. Очень важно, чтобы шланг гарантированно вошел во внутреннее уплотнение. В

зависимости от точности направления шланга достижение шлангом уплотнения может быть ошибочно истолковано как достижение упора.

- 2) Проверьте надежность зажима шланга слегка потянув его из штуцера.

Отключение

- 1) Шланг можно легко вынуть, нажав отпускающее кольцо. Удерживая его, аккуратно извлеките шланг из штуцера.
- 2) Перед повторным монтажом

шланга отрежьте поврежденную часть.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Основные особенности

FESTO

Какой штуцер совместим с какой резьбой?

Цилиндрическая метрическая резьба


- Совместима с резьбой G
- Уплотнение обеспечивается уплотнительным кольцом
- Уплотнение по переднему торцу

Цилиндрическая резьба G по ISO 228-1

- Более короткая резьба
- Постоянная глубина монтажа
- Сменные уплотнительные кольца
- Уплотнение по переднему торцу
- Благодаря уплотнительным кольцам может использоваться много раз

Коническая резьба R по EN 10226-1 и ISO 7/1

- Самоуплотняющаяся резьба
- Уплотнение с помощью покрытия резьбы
- Не нужны дополнительные поверхности уплотнения
- Меньшие установочные размеры из-за отсутствия уплотнительного кольца
- Можно повторно использовать до пяти раз

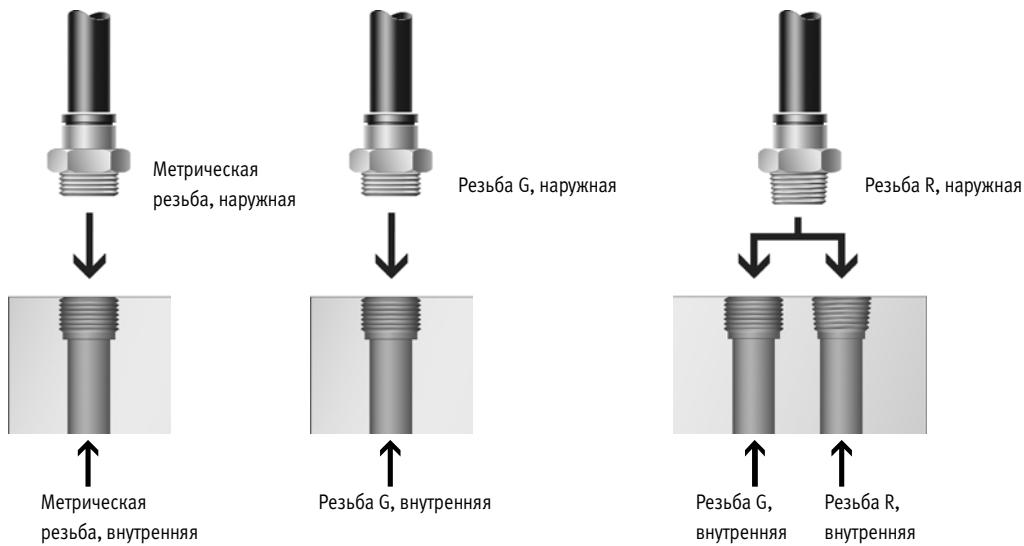


Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические характеристики

FESTO

Материалы

Вид в разрезе



Типоразмер	Мини QSM Стандартный QS
1 Отпускающее кольцо	Полиацетат (POM, цвет: синий)
2 Уплотнения	Нитриловая резина
3 Корпус	Никелированная латунь, PBT QSM-M3-3/4: Никелированная сталь
4 Цанга, удерживающая шланг	Высоколегированная нержавеющая сталь
5 Резьбовое соединение	Никелированная латунь M3: Никелированная сталь
6 Полимерные шланги со стандартным внешним диаметром	PAN PEN PUN PUN-H
Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS)	


Типоразмер	Стандартный QS-V0, стойкий к пламени
1 Отпускающее кольцо	Усиленный PBT (цвет: черный)
2 Уплотнения	Нитриловая резина
3 Корпус	Усиленный PBT
4 Цанга, удерживающая шланг	Высоколегированная нержавеющая сталь Латунь
5 Резьбовое соединение	Никелированная латунь
6 Полимерные шланги со стандартным внешним диаметром	PAN-V0
Примечания по материалам	Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические характеристики

FESTO

Глубина вставки шланга




Внешний диаметр шланга [мм]	2	3	4	6	8	10	12	14	16	22
QSM, Мини	8.4	9.5	11.5	12	-	-	-	-	-	-
QS, Стандартные	-	-	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20.5	23.5	-	24.5	28
QS-V0, Стойкие к пламени	-	-	20	22	23.5	26	28.5	-	-	-

Рекомендуемый момент затяжки



При использовании цанговых штуцеров Quick Star с внутренним 6-гранником убедитесь, что ключ не

вставлен слишком глубоко, иначе можно повредить элемент за штуцером.

 Примечание
Все штуцеры с резьбой R имеют самоуплотняющееся покрытие резьбы. Это покрытие заменяет собой традиционные уплотнительные кольца. Вкрутите штуцер с резьбой R от руки и затяните гаечным ключом на 1 или 2 оборота. Штуцер с самоуплотняющимся покрытием резьбы можно повторно использовать до пяти раз. При этом вы можете быть уверены, что частицы покрытия не попадут в сжатый воздух.

Присоединительная резьба	Номинальный момент затяжки [Нм]
Резьба M	
M3	0.48 ±55%
M5	1.33 ±20%
M7	3.35 ±20%
Резьба G	
G ¹ / ₈	7 ±20%
G ¹ / ₄	9 ±20%
G ³ / ₈	15.5 ±20%
G ¹ / ₂	26 ±20%
G ³ / ₄	20 ±20%

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Конструкция	Шланг вставляется без инструмента, для вытаскивания шланга необходимо нажать на втулку
Положение монтажа	Любое
Тип уплотнения резьбы	Уплотнительное кольцо (метрическая резьба, резьба G)
	Самоуплотняющееся покрытие резьбы (резьба R)

Условия работы			
Типоразмер	Мини QSM	Стандартный QS	
		Кроме QS-G $\frac{3}{4}$ -22	QS-G $\frac{3}{4}$ -22
Диапазон рабочего давления [бар] во всем диапазоне рабочей температуры	-0.95 ... +6		-0.95 ... +14
Рабочее давление [бар] (зависит от температуры)	-0.95 ... +14		
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
	-	Вода (согласно декларации производителя) ¹⁾²⁾	
Примечание для рабочего сжатого воздуха и воздуха управления	Возможно использование сжатого воздуха с маслом		
Окружающая температура [°C]	-10 ... +80		-20 ... +80
Класс защиты от коррозии CRC ³⁾	1		
Сертификация	Lloyd (Германия)		-

Типоразмер	Стандартный QS-V0, стойкий к пламени
Диапазон рабочего давления [бар] во всем диапазоне рабочей температуры	-0.95 ... +10
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
	Вода (согласно декларации производителя) ¹⁾
Примечание для рабочего сжатого воздуха и воздуха управления	Возможно использование сжатого воздуха с маслом
Окружающая температура [°C]	0 ... +60
Класс защиты от коррозии CRC ³⁾	2
Сертификация	UL - Одобрено (OL)
	Lloyd (Германия)

1) Дополнительная информация на www.festo.com/sp → Руководства пользователя.

2) На цанговом штуцере с резьбой G поставляемое уплотнительное кольцо должно быть заменено уплотнительным кольцом OL → Интернет: ol

3) Устойчивость к коррозии: класс 1 по стандарту Festo 940070

Низкое коррозионное воздействие. Применение внутри помещения при отсутствии влаги или в случае использования защиты при транспортировке и хранении. Также относится к деталям, которые закрыты крышками, находящимся в невидимой внутренней зоне или закрыты во время работы (например, цапфы привода).


Устойчивость к коррозии: класс 2 по стандарту Festo 940070

Умеренное коррозионное воздействие. Применение внутри помещения с возможным выпадением конденсата. Внешние детали, находящиеся на виду, которые непосредственно контактируют с окружающей средой, типичной для промышленного применения. Требования к этим деталям относятся, главным образом, к декоративной отделке поверхности.

Рабочее давление p как функция температуры t

Мини QSM

Стандартные QS (кроме QS-G $\frac{3}{4}$ -22)

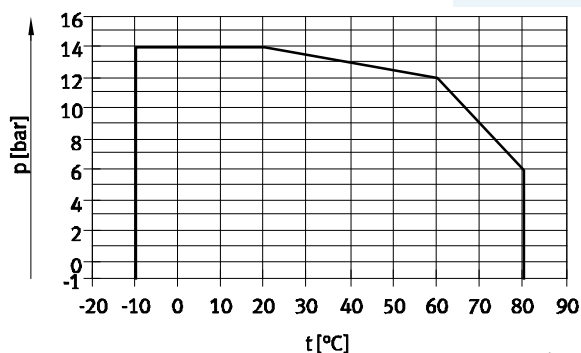

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические характеристики

FESTO

Возможные комбинации штуцер/шланг											
Тип	Резьба	Внешний диаметр шланга [мм]									
		2	3	4	6	8	10	12	14	16	22
Мини QSM	M3	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-
	M5	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-
	M6	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-
	M7	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
	M8	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
	G1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-	-
Стандартные QS	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-	-
	R1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-	-
	R3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+	-
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	+	-
	G1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-	-
	G1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-	-
	G3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+	-
	G1/2	-	-	-	-	-	-	++	-	+	-
Стойкие к пламени QS-V0	R1/8	-	-	+	++	+	-	-	-	-	-
	R1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	R3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-	-
	G1/8	-	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	G1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	G3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-
	G1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-	-







+ Возможные комбинации резьба/шланг

++ Оптимальная комбинация резьба/шланг (с точки зрения расхода)

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

Обзор продукции

FESTO

Конструкция	Исполнение	Тип	Пневматическое присоединение D1				Пневматическое присоединение D2		→ Стр./Интернет		
			Резьба M	Резьба R	Резьба G	Внешний Ø шланга	Ø цанговой втулки	Внешний Ø шланга		Ø цанговой втулки	
Стойкие к пламени по UL94V0 – Для пластиковых шлангов PAN/PUN-V0											
Прямые	Цанговый штуцер – Наружная резьба с внешним 6-гранником										
		QS-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 ¹⁾ , 6, 8	–	71	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12			
				R3/8	G3/8			8, 10, 12			
				R1/2	G1/2			10, 12			
	Цанговое соединение										
		QS-V0	–	–	–	4	–	–	–	72	
											6
											8
											10
12											
Угловые	Цанговый угловой штуцер – Наружная резьба с внешним 6-гранником										
		QSL-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 ¹⁾ , 6, 8	–	73	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12			
				R3/8	G3/8			8, 10, 12			
				R1/2	G1/2			10, 12			
	Цанговое угловое соединение										
		QSL-V0	–	–	–	4	–	–	–	74	
											6
											8
											10
12											
Т-образные	Цанговый Т-образный штуцер – Наружная резьба с внешним 6-гранником										
		QST-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 ¹⁾ , 6, 8	–	75	
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12			
				R3/8	G3/8			8, 10, 12			
				R1/2	G1/2			10, 12			
	Цанговое Т-образное соединение										
		QST-V0	–	–	–	4	–	–	–	76	
											6
											8
											10
12											

1) Только в сочетании с резьбой R

Цанговые штуцеры QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

FESTO

Технические характеристики


Цанговый угловой штуцер QSL-V0

Наружная резьба с внешним


6-гранником



Резьба R

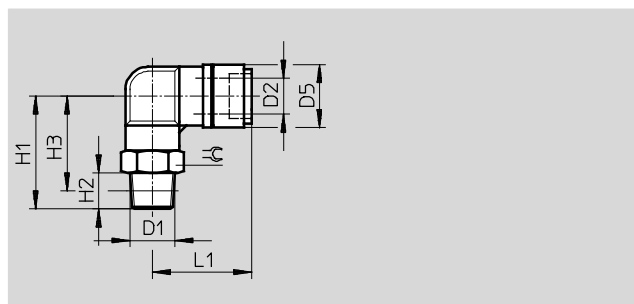

Резьба G

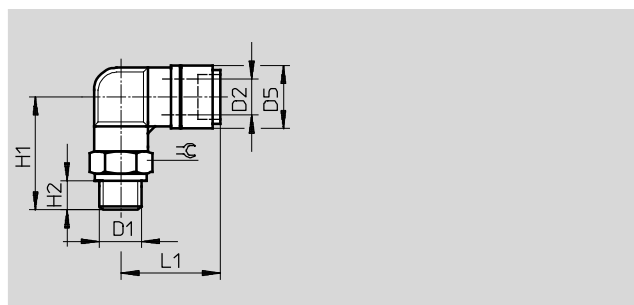

Размеры и данные для заказа												
Присоединение	Условный проход	Внешний диаметр шланга	D5	H1	H2	H3	L1	≈C	Вес 1 шт.	№ для заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2	∅						[г]			
Резьба R												
R ¹ / ₈	2.3	4	12	23.3	8	19.3	23.1	10	12	132891	QSL-V0-1/8-4	10
	3.6	6	14	25	8	21.1	24.9	12	15	160511	QSL-V0-1/8-6	10
	4.6	8	16	28	8	24.1	27.9	14	19	160512	QSL-V0-1/8-8	10
R ¹ / ₄	3.6	6	14	28	11	22	24.9	14	23	160513	QSL-V0-1/4-6	10
	4.6	8	16	31	11	25	27.9	14	25	160514	QSL-V0-1/4-8	10
	6.2	10	19	36	11	30	31.4	17	36	160515	QSL-V0-1/4-10	10
	6.2	12	22.2	38	11	32	34.4	21	54	160516	QSL-V0-1/4-12	1
R ³ / ₈	4.6	8	16	32.8	12	26.5	27.9	17	38	160517	QSL-V0-3/8-8	10
	6.2	10	19	37	12	30.7	31.4	17	45	160518	QSL-V0-3/8-10	10
	7.7	12	22.2	39	12	32.7	34.4	21	54	160519	QSL-V0-3/8-12	1
R ¹ / ₂	6.2	10	19	40	15	31.9	31.4	21	47	160520	QSL-V0-1/2-10	1
	7.7	12	22.2	42	15	33.9	34.4	21	70	160521	QSL-V0-1/2-12	1
Резьба G с уплотнительным кольцом												
G ¹ / ₈	3.6	6	14	24	5.1	-	24.9	13	15	186325	QSL-V0-G1/8-6	10
	4.6	8	16	27	5.1	-	27.9	14	19	186326	QSL-V0-G1/8-8	10
G ¹ / ₄	3.6	6	14	25.5	5.6	-	24.9	17	25	186327	QSL-V0-G1/4-6	10
	4.6	8	16	28.5	5.6	-	27.9	17	27	186328	QSL-V0-G1/4-8	10
	6.2	10	19	32.5	5.6	-	31.4	17	33	186329	QSL-V0-G1/4-10	10
	6.2	12	22.2	34.5	5.6	-	34.4	21	53	186330	QSL-V0-G1/4-12	1
G ³ / ₈	4.6	8	16	30	6.6	-	27.9	19	40	186331	QSL-V0-G3/8-8	10
	6.2	10	19	34	6.6	-	31.4	19	43	186332	QSL-V0-G3/8-10	10
	7.7	12	22.2	36	6.6	-	34.4	21	47	186333	QSL-V0-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	8.2	10	19	37	7.6	-	31.4	24	69	186334	QSL-V0-G1/2-10	1
	7.7	12	22.2	39	7.6	-	34.4	24	72	186335	QSL-V0-G1/2-12	1

* Количество штук в упаковке