

Цанговые штуцеры и соединения QS, Quick Star

FESTO



Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Преимущества

FESTO

Применение



Легкий выбор правильного штуцера.
Festo предлагает надежное решение
для любого случая. Номенклатура
цанговых штуцеров включает в себя
более 1000 стандартных и функцио-
нальных вариантов.

Возможные комбинации штуцер/шланг			
Области применения	Штуцер	Шланг	Описание
Стандартные	QS	PEN	Подходят для широкого круга задач и имеют привлекательную цену. Гибкость применения благодаря материалам, устойчивым к внешним воздействиям, и удобство использования благодаря оптимизированным радиусам сгиба. Высокая износостойкость в высокодинамичных применениях.
Стандартные	QS	PUN	Максимальная гибкость выбора для стандартных применений благодаря широкому спектру различных вариантов для комбинирования.
	QS	PAN	Соответствуют всем требованиям стандартного применения, в т.ч. повышенному давлению и широкому температурному диапазону.
Высокое давление	NPQM	PAN-MF	Соответствуют стандарту DIN 73378: идеальны для использования в мобильной пневматике. Подходят для расширенного диапазона рабочей температуры в сочетании с высоким давлением.
	NPQH	PAN-R	Прочные с диапазоном рабочего давления до 20 бар, например, для применения с усилителем давления DPA.
Химическая стойкость, стойкость к гидролизу, пригодность для пищевой промышленности	NPQP	PLN	Стойкие к моющим средствам, соответствующие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Могут использоваться как выгодная по цене альтернатива штуцерам из нержавеющей стали.
	NPKA	PUN-H	Стойкие к гидролизу, могут использоваться при контакте с водой. Комбинации, подходящие для использования в помещениях с высокими гигиеническими требованиями, соответствующие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и коррозионностойкие благодаря конструкции, выполненной полностью из технополимера. Удобство использования благодаря монтажу шланга в "один клик".
	NPQH	PFAN/PTFEN	Для высоких температур до 150 °C. Подходят для использования в пищевой промышленности, соответствуют стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), стойкие к моющим средствам.
	NPCK	PFAN/PTFEN	Простота мойки благодаря гладкой, без граней соединительной гайке. Максимальная коррозионная стойкость (CRC4) и соответствие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Подходят для широкого спектра веществ.
	CRQS	PFAN/PTFEN	Максимальная коррозионная стойкость (CRC4), в т.ч. к агрессивным кислотам и щелочам.
Антистатические	NPQM	PUN-CM	Антистатический шланг и прочный металлический штуцер: максимальная защита электронных и электрических элементов.
Стойкость к пламени	NPQM	PUN-V0	Благодаря стойкости к пламени могут безопасно использоваться в местах, где присутствует риск появления огня и искр. Шланги успешно прошли тесты по DIN 5510-2.
Стойкость к воздействию сварочных брызг	NPQH	PUN-V0-C	Идеальны для использования в местах сварки. Прочные благодаря толщине стенки шланга 2 мм для всех диаметров.
	QS-V0	PAN-V0	Безопасность применения даже в непосредственной близости от сварочных брызг благодаря двойной оболочке шлангов и специальным штуцерам.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

FESTO

Преимущества

Обзор номенклатуры цанговых штуцеров

QSM, Quick Star, серия мини

Технические характеристики →

Интернет: [qsm](#)



Миниатюрные цанговые штуцеры для максимально плотного монтажа в ограниченном пространстве. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 80 °C и давления до 14 бар.

Шланги с внешним Ø 2, 3, 4 и 6 мм и присоединительная резьба M3, M5, M6, M7, R1/8 и G1/8.

CRQS, Quick Star, нержавеющая сталь

Технические характеристики →

Интернет: [crqs](#)



Цанговые штуцеры из нержавеющей стали. Высокая стойкость к коррозии (CRC4) и химическая стойкость, одобрены для использования в пищевой и упаковочной промышленности. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 120 °C и давления до 10 бар.

Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм и присоединительная резьба M5 и R1/8 ... R1/2.

NPQH

Технические характеристики →

Интернет: [prqh](#)



Все металлические цанговые штуцеры изготовлены из никелированной латуни. Высокая стойкость к коррозии и химикатам (CRC3). Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 150 °C и давления до 20 бар.

Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм и присоединительная резьба M5, M7 и G1/8 ... G1/2.

NPQP

Технические характеристики →

Интернет: [prqp](#)



Полипропиленовые штуцеры для использования с агрессивными средами. Для применений пневматики с рабочей температурой до 60 °C и давлением до 10 бар.

Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба R1/8 ... R1/2.

QS, Quick Star, стандартная серия

Технические характеристики →

Интернет: [qs](#)



Широкий выбор цанговых штуцеров для применения в условиях рабочей температуры до 80 °C и давления до 14 бар.

Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 22 мм и присоединительная резьба R 1/8 ... R1/2 и G1/8 ... G3/4.

QS-V0, Quick Star, стойкие к пламени

Технические характеристики →

Интернет: [qs-v0](#)



Стойкие к пламени цанговые штуцеры для использования в местах, где присутствует риск появления пламени и искр, например, в системах сварки в автомобильной промышленности и строительстве. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 60 °C и давления до 10 бар.

Шланги с внешним Ø 4, 6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба R1/8 ... R1/2 и G1/8 ... G1/2.

NPQM

Технические характеристики →

Интернет: [prqm](#)



Цанговые штуцеры по привлекательной цене для применения в условиях рабочей температуры до 70 °C и давления до 16 бар.


Шланги с внешним Ø 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм и присоединительная резьба M5, M7 и G1/8 ... G1/2.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

FESTO

Основные особенности

Простота: принцип “вставь и работай”




Цанга из нержавеющей стали надежно удерживает шланг, не повреждая его поверхности. Вибрации и скачки давления полностью гасятся.

Надежное соединение



Уплотнительное кольцо из нитриловой резины гарантирует идеальную герметичность между наружной поверхностью шланга и штуцером. Стандартные шланги могут работать сжатым воздухом и вакуумом.

Невыпадающее уплотнение



Все латунные части штуцеров Festo никелированы и, таким образом, имеют высокую стойкость к коррозии. Коническая резьба R по ISO имеет самоуплотняющее напыление из PTFE, которое позволяет вкручивать и выкручивать штуцер до пяти раз без использования дополнительного уплотнения.

Поворотные



Штуцер может быть ориентирован после монтажа.

Подключение/отключение шланга

Подключение

Для надежной работы внутреннего уплотнения и предотвращения его повреждения шланг должен быть ровно отрезан, а заусенцы сняты.

- 1) Вставьте шланг до упора. Очень важно, чтобы шланг гарантировано вошел во внутреннее уплотнение. В

зависимости от точности направления шланга достижение шлангом уплотнения может быть ошибочно истолковано как достижение упора.
2) Проверьте надежность зажима шланга слегка потянув его из штуцера.

Отключение

- 1) Шланг можно легко вынуть, нажав отпускающее кольцо. Удерживая его, аккуратно извлеките шланг из штуцера.
- 2) Перед повторным монтажом

шланга отрежьте поврежденную часть.

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Основные особенности

Какой штуцер совместим с какой резьбой?

Цилиндрическая метрическая резьба


- Совместима с резьбой G
- Уплотнение обеспечивается уплотнительным кольцом
- Уплотнение по переднему торцу

Цилиндрическая резьба G по ISO 228-1

- Более короткая резьба
- Постоянная глубина монтажа
- Сменные уплотнительные кольца
- Уплотнение по переднему торцу
- Благодаря уплотнительным кольцам может использоваться много раз

Коническая резьба R по EN 10226-1 и ISO 7/1

- Самоуплотняющаяся резьба
- Уплотнение с помощью покрытия резьбы
- Не нужны дополнительные поверхности уплотнения
- Меньшие установочные размеры из-за отсутствия уплотнительного кольца
- Можно повторно использовать до пяти раз

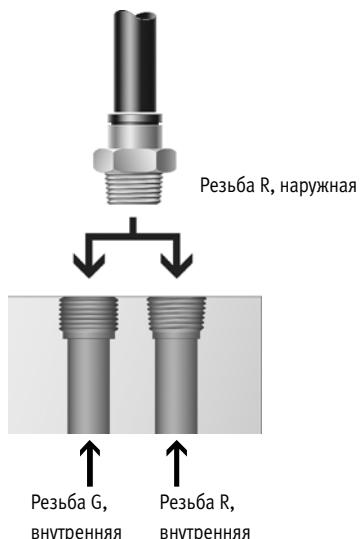


Цанговые штуцеры QS, Quick Star

FESTO

Технические характеристики

Материалы

Вид в разрезе



Типоразмер	Мини QSM Стандартный QS
[1] Отпускающее кольцо	Полиацетат (POM, цвет: синий)
[2] Уплотнения	Нитриловая резина
[3] Корпус	Никелированная латунь, PBT QSM-M3-3/4: Никелированная сталь
[4] Цанга, удерживающая шланг	Высоколегированная нержавеющая сталь
[5] Резьбовое соединение	Никелированная латунь M3: Никелированная сталь
[6] Полимерные шланги со стандартным внешним диаметром	PAN PEN PUN PUN-H
	Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Типоразмер	Стандартный QS-VO, стойкий к пламени
[1] Отпускающее кольцо	Усиленный PBT (цвет: черный)
[2] Уплотнения	Нитриловая резина
[3] Корпус	Усиленный PBT
[4] Цанга, удерживающая шланг	Высоколегированная нержавеющая сталь Латунь
[5] Резьбовое соединение	Никелированная латунь
[6] Полимерные шланги со стандартным внешним диаметром	PAN-VO
Примечания по материалам	Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

Технические характеристики

FESTO

Глубина вставки шланга



Внешний диаметр шланга [мм]	2	3	4	6	8	10	12	14	16	22
QSM, Мини	8.4	9.5	11.5	12	—	—	—	—	—	—
QS, Стандартные	—	—	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20.5	23.5	—	24.5	28
QS-V0, Стойкие к пламени	—	—	20	22	23.5	26	28.5	—	—	—

Рекомендуемый момент затяжки



При использовании цанговых штуцеров Quick Star с внутренним 6-гранником убедитесь, что ключ не

вставлен слишком глубоко, иначе можно повредить элемент за штуцером.

- - Примечание
Все штуцеры с резьбой R имеют самоуплотняющее покрытие резьбы. Это покрытие заменяет собой традиционные уплотнительные кольца. Вкрутите штуцер с резьбой R от руки и затяните гаечным ключом на 1 или 2 оборота. Штуцер с самоуплотняющим покрытием резьбы можно повторно использовать до пяти раз. При этом вы можете быть уверены, что частицы покрытия не попадут в сжатый воздух.

Присоединительная резьба	Номинальный момент затяжки [Нм]
Резьба M	
M3	0.48 ±55%
M5	1.33 ±20%
M7	3.35 ±20%
Резьба G	
G1/8	7 ±20%
G1/4	9 ±20%
G3/8	15.5 ±20%
G1/2	26 ±20%
G3/4	20 ±20%

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

FESTO

Технические характеристики

Основные технические характеристики

Конструкция	Шланг вставляется без инструмента, для вытаскивания шланга необходимо нажать на втулку		
Положение монтажа	Любое		
Тип уплотнения резьбы	Уплотнительное кольцо (метрическая резьба, резьба G) Самоуплотняющее покрытие резьбы (резьба R)		

Условия работы

Типоразмер	Мини QSM	Стандартный QS	
		Кроме QS-G3/4-22	QS-G3/4-22
Диапазон рабочего давления [бар] во всем диапазоне рабочей температуры	-0.95 ... +6		-0.95 ... +14
Рабочее давление [бар] (зависит от температуры)	-0.95 ... +14		
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-] -	Вода (согласно декларации производителя) ¹⁾²⁾	
Примечание для рабочего сжатого воздуха и воздуха управления	Возможно использование сжатого воздуха с маслом		
Окружающая температура [°C]	-10 ... +80		-20 ... +80
Класс защиты от коррозии CRC ³⁾	1		
Сертификация	Lloyd (Германия)		-

Типоразмер	Стандартный QS-V0, стойкий к пламени
Диапазон рабочего давления [бар] во всем диапазоне рабочей температуры	-0.95 ... +10
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (согласно декларации производителя) ¹⁾
Примечание для рабочего сжатого воздуха и воздуха управления	Возможно использование сжатого воздуха с маслом
Окружающая температура [°C]	0 ... +60
Класс защиты от коррозии CRC ³⁾	2
Сертификация	UL - Одобрено (OL) Lloyd (Германия)

1) Дополнительная информация на www.festo.com/sp ➔ Руководства пользователя.

2) На цанговом штуцере с резьбой G поставляемое уплотнительное кольцо должно быть заменено уплотнительным кольцом OL ➔ Интернет: ol

3) Устойчивость к коррозии: класс 1 по стандарту Festo 940070

Низкое коррозионное воздействие. Применение внутри помещения при отсутствии влаги или в случае использования защиты при транспортировке и хранении. Также относится к деталям, которые закрыты крышками, находящимися в невидимой внутренней зоне или закрыты во время работы (например, цапфы привода).


Устойчивость к коррозии: класс 2 по стандарту Festo 940070

Умеренное коррозионное воздействие. Применение внутри помещения с возможным выпадением конденсата. Внешние детали, находящиеся на виду, которые непосредственно контактируют с окружающей средой, типичной для промышленного применения. Требования к этим деталям относятся, главным образом, к декоративной отделке поверхности.

Рабочее давление p как функция температуры t

Мини QSM

Стандартные QS (кроме QS-G3/4-22)

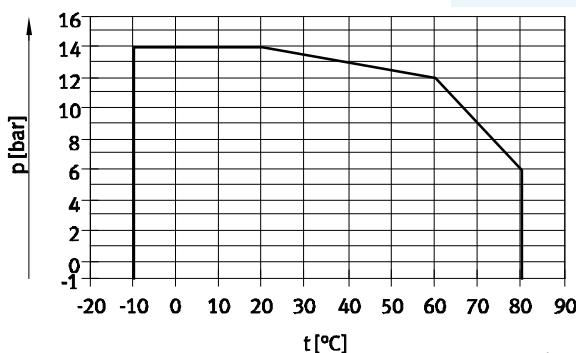

Цанговые штуцеры QS, Quick Star, стандартные

Обзор продукции

FESTO

Конструкция	Исполнение	Тип	Пневматическое присоединение D1					Пневматическое присоединение D2			Стр./ Интернет
			Резьба M	Резьба R	Резьба G	Внешний Ø шланга	Ø цанговой втулки	Внешний Ø шланга	Ø цанговой втулки		
Угловые											
	QSLV-....-I	-	R1/8	G1/8	-	-	6, 8	-	-	51	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-	51	
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12	-	-		
	Цанговый угловой штуцер, поворотный – Наружная резьба с внутренним 6-гранником										
	QSLV	M5	-	-	-	-	6	-	-	52	
			R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	52	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-		
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12, 16	-	-		
	Многоканальный коллектор, поворотный – 2 выхода										
	QSLV2	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	qslv	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-	qslv	
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12	-	-		
	Многоканальный коллектор, поворотный – 3 выхода										
	QSLV3	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	qslv	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-	qslv	
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12	-	-		
	Многоканальный коллектор, поворотный – 4 выхода										
	QSLV4	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	qslv	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-	qslv	
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12	-	-		
	Многоканальный коллектор, поворотный – 6 выходов										
	QSLV6	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	qslv	
			R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	-	qslv	
			R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	-		
			R1/2	G1/2	-	-	12	-	-		
	Многоканальный коллектор, поворотный – 4 выхода										
	QSQ	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6	-	-	qsq	
			R1/4	G1/4	-	-	4, 6	-	-	qsq	
	QSQ С редуциро- ванием	-	-	-	6	-	4	-	-	qsq	
			-	-	8	-	6	-	-		

Цанговые штуцеры QS, Quick Star

FESTO



Технические характеристики

Цанговый угловой штуцер QSLV-...-I

Поворотный

Наружная резьба с внутренним

б-гранником

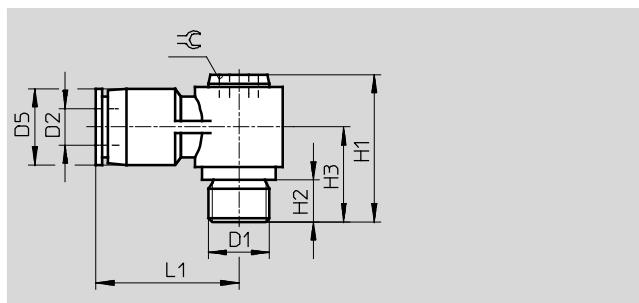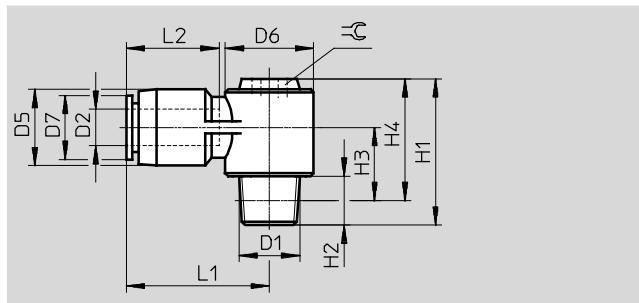

Размеры и данные для заказа

Присоединение	Условный проход	Внешний диаметр шланга	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	L1	L2	=C	Вес 1 шт.	№ для заказа	Тип	PW*
D1	[мм]	D2											[г]			
Резьба R																
R1/8	3	6	13	14.3	11.8	24	8	11.5	20	23.7	17	5	15	153097	QSLV-1/8-6-I	10
	4.2	8	14	17.9	13.8	27	8	12	23	26.7	18.1	8	22	153099	QSLV-1/8-8-I	10
R1/4	3.1	6	13	14.3	11.8	27	11	12.5	21	23.7	17	5	22	153098	QSLV-1/4-6-I	10
	4	8	14	17.9	13.8	30	11	13	24	26.7	18.1	8	28	153100	QSLV-1/4-8-I	10
	5.4	10	18	21.3	16.8	34	11	15	28	30.7	20.7	10	40	153102	QSLV-1/4-10-I	10
R3/8	4.2	8	14	17.9	13.8	31	12	13.7	24.7	26.7	18.1	8	37	153101	QSLV-3/8-8-I	10
	5.4	10	18	21.3	16.8	35	12	15.7	28.7	30.7	20.7	10	49	153103	QSLV-3/8-10-I	10
	6.9	12	21	26.3	19.8	39	12	17.7	32.7	36.4	23.4	12	68	153104	QSLV-3/8-12-I	10
R1/2	6.4	12	21	26.3	19.8	42	15	18.8	33.8	36.4	23.4	12	85	153105	QSLV-1/2-12-I	1
Резьба G																
G1/8	3	6	13	-	-	23	5.1	14.5	-	23.7	-	5	15	186148	QSLV-G1/8-6-I	10
	4.2	8	14	-	-	26	5.1	15	-	26.7	-	8	22	186150	QSLV-G1/8-8-I	10
G1/4	3.1	6	13	-	-	23.5	5.6	15	-	23.7	-	5	19	186149	QSLV-G1/4-6-I	10
	4	8	14	-	-	26.5	5.6	15.5	-	26.7	-	8	25	186151	QSLV-G1/4-8-I	10
	5.4	10	18	-	-	30.5	5.6	17.5	-	30.7	-	10	38	186153	QSLV-G1/4-10-I	10
G3/8	4.2	8	14	-	-	28	6.6	17	-	26.7	-	8	33	186152	QSLV-G3/8-8-I	10
	5.4	10	18	-	-	32	6.6	19	-	30.7	-	10	45	186154	QSLV-G3/8-10-I	10
	6.9	12	21	-	-	36	6.6	21	-	36.4	-	12	65	186155	QSLV-G3/8-12-I	10
G1/2	6.4	12	21	-	-	37	7.6	22	-	36.4	-	12	75	186156	QSLV-G1/2-12-I	1

* Количество штук в упаковке