

- Для резьбовых соединений
M5, G^{1/8} ... G^{1/2}
- Для шлангов с внутренней
калибровкой 3 ... 13 мм
- Из алюминия или
полимера
- С уплотнительным
кольцом или вплавленным
уплотнением

Соединения с накидной гайкой СК/СХ

Обзор продукции

FESTO

Форма	Конструкция	Тип	Присоединение D1		Шланги В.К.	Не содержит меди и тефлона	→ Стр.
			М резьба	Резьба G			
Прямые	Штуцер – Внутренняя резьба и уплотнительное кольцо						
		ACK Из металла	–	G ¹ / ₈	3, 4, 6	■	3 / 5.5-6
				G ¹ / ₄	4, 6		
				G ³ / ₈	6, 9		
				G ¹ / ₂	13		
	Штуцер – Наружная резьба и уплотнительное кольцо						
		СК Из металла	M5	–	3, 4	■	3 / 5.5-5
			–	G ¹ / ₈	3, 4, 6		
				G ¹ / ₄	4, 6, 9		
				G ³ / ₈	6, 9, 13		
				G ¹ / ₂	13		
	СК-...-КУ Корпус из полимера	–	G ¹ / ₈	3, 4, 6	■	3 / 5.5-5	
			G ¹ / ₄	4, 6, 9			
			G ³ / ₈	6, 9			
	Проходной штуцер – Внутренняя резьба и уплотнительное кольцо						
	QCK	M5	–	3	■	3 / 5.5-6	
		–	G ¹ / ₈	4			
			G ¹ / ₄	6			
			G ³ / ₈	9			
Проходной штуцер с гайкой							
	SCK Из металла	–	–	3, 4, 6, 9	■	3 / 5.5-7	
	SCK-...-КУ Корпус из полимера	–	–	3, 4, 6, 9			■
Колпачок для штуцеров							
	CV-ПК	–	–	3, 4, 6, 9	–	3 / 5.5-8	

Трубы, шланги, фитинги
Соединения с накидной гайкой

5.5

Штуцеры ACK / Проходные соединения QCK

FESTO


Технические данные

Штуцер ACK

Внутренняя резьба с уплотнительным кольцом

Материал:

Алюминий анодированный голубым
Не содержит меди и тефлона

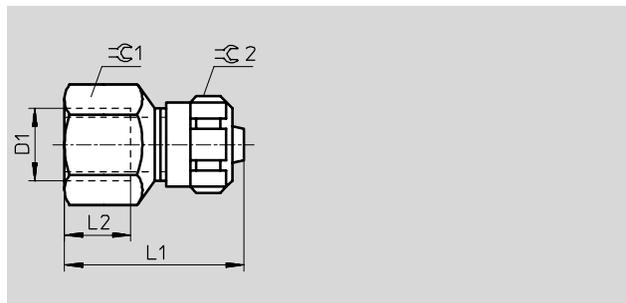

Размеры и данные для заказа										
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с В.К.	L1	L2	Ключ 1	Ключ 2	Номер заказа	Тип	PU*	
D1										
G ¹ / ₈	2.4	3	23.9	9	13	8	5 664	ACK-1/8-PK-3	10	
	3.4	4	27	9	13	12	3 714	ACK-1/8-PK-4	10	
	5.3	6	27	9	13	14	7 842	ACK-1/8-PK-6	10	
G ¹ / ₄	3.4	4	30	12	17	12	3 713	ACK-1/4-PK-4	10	
	5.3	6	30	12	17	14	3 712	ACK-1/4-PK-6	10	
G ³ / ₈	5.3	6	31	12	19	14	3 711	ACK-3/8-PK-6	10	
	8	9	37.4	15	19	19	3 710	ACK-3/8-PK-9	1	
G ¹ / ₂	12	13	40.2	15	27	24	4 099	ACK-1/2-PK-13	1	

* Количество штук в упаковке

Трубы, шланги, фитинги
Соединения с накидной гайкой


5.5

Проходное соединение QCK

Внутренняя резьба с уплотнительным кольцом

Материал:

Алюминий анодированный голубым/сталь
Не содержит меди и тефлона

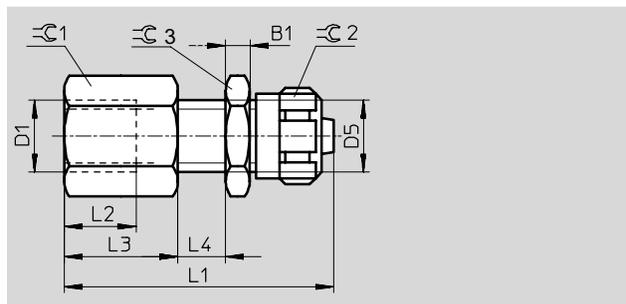

Размеры и данные для заказа														
Присоединение	Номинальный размер [мм]	Шланг с В.К.	B1	D5	L1	L2	L3	L4 max.	Ключ 1	Ключ 2	Ключ 3	Номер заказа	Тип	PU*
D1														
M5	2.4	3	3.2	M6x0,75	31	6	10	8	7	8	10	9 424	QCK-M5-PK-3-B	1
G ¹ / ₈	3.4	4	3.5	M10x1	40	8	13.5	10	13	12	13	9 425	QCK-1/8-PK-4-B	1
G ¹ / ₄	5.3	6	4	M12x1	45	12	18	10	17	14	17	9 426	QCK-1/4-PK-6-B	1
G ³ / ₈	8	9	5	M16x1	50	12	18.6	10	19	19	22	9 427	QCK-3/8-PK-9-B	1

* Количество штук в упаковке