


# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo



Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985


**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment

# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo



Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985


**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment

# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo



Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985


**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment

# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo

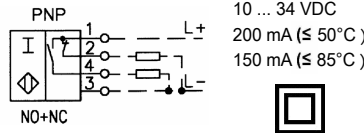

Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985


**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment

# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo



Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985


**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment

# 150 492

# FESTO

Induktiver  
Näherungsschalter  
Proximity Sensor  
Capteur Inductiv  
Sensor inductivo



Typ Type	SIES-Q40B-PA-X-2L	Type Tipo
Teile Nr Part No.:	150492	Reference Tipo
Nennschaltabstand Nominal switching distance	15 mm	Distance de detection Zona muerta nominal entire
Schaltfrequenz Switching frequency	100 Hz	Frequence de commutation Frecuencia de commutations
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C - +85 °C	Temperature ambiante Temperaturas ambiente
Schutzart Degree of protection	IP 65	Dagre de protection Proteccion
Gehäusewerkstoff Housing material	Formstoff moulded material	Matière plastique plástico moldeado
Einbauart Installation	bündig flush	noyé rasante
max.Anzugsmoment Tightening torque		Couple de serrage max. Momento max de arrangue

8061023 1603a 551985

**Warning:** Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungslos schalten.

**Warning:** Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment