


CAMA-C6-SK-S2/-S3

Зажим экрана

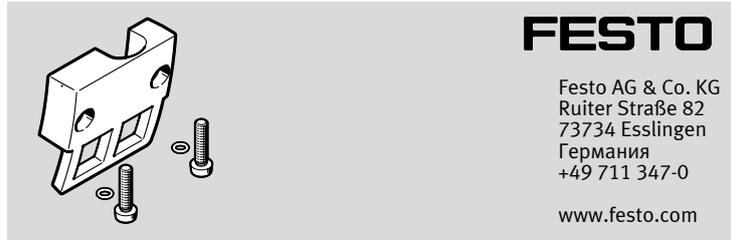

Инструкция | Монтаж

8087912
2018-04
[8087919]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

Соблюдайте требования параллельно действующей документации:

- Инструкция к контроллеру сервопривода
- Инструкция к кабелю

2 Безопасность

2.1 Указания по безопасности

- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Соблюдайте указания по безопасности в инструкции к контроллеру сервопривода.

2.2 Использование по назначению

- Установка экрана кабеля мотора на корпусе контроллера сервопривода.
- Разгрузка от натяжения соединительных кабелей на контроллере сервопривода.

3 Дополнительная информация

Допустимые кабели мотора [5] следует брать из принадлежностей контроллера → www.festo.com/catalogue.

4 Обзор поставки

4.1 Комплект поставки




Fig. 1

4.2 Не входит в комплект поставки

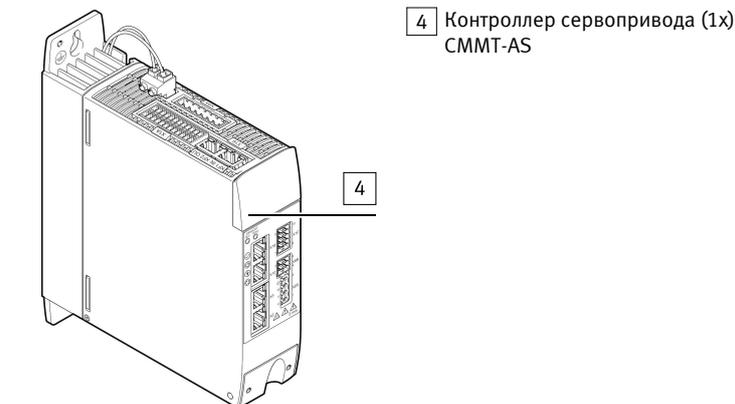


Fig. 2

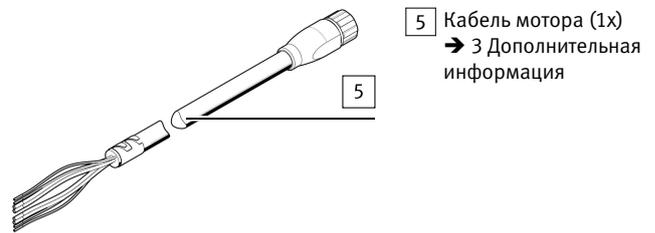


Fig. 3

5 Монтаж

5.1 Монтаж зажима экрана

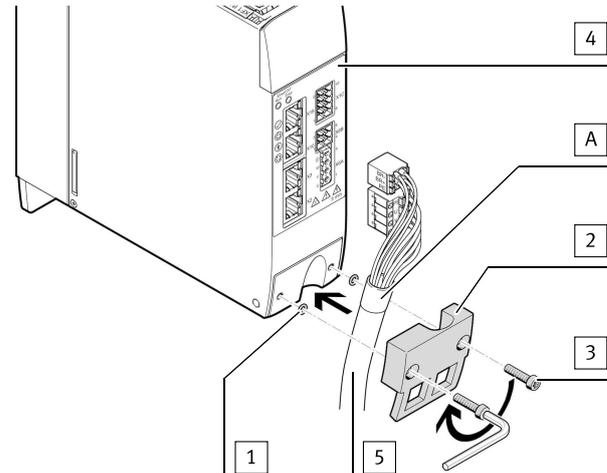


Fig. 4

1. Расположите все экраны (A) кабеля мотора [5] на большой площади на зажиме экрана [2] → 1 Параллельно действующая документация.
2. Закрепите зажим экрана [2] винтами [3] и уплотнительными кольцами [1] на контроллере сервопривода [4]. Момент затяжки: 1,8 Н·м ± 15 %

5.2 Монтаж элемента разгрузки от натяжения (опция)

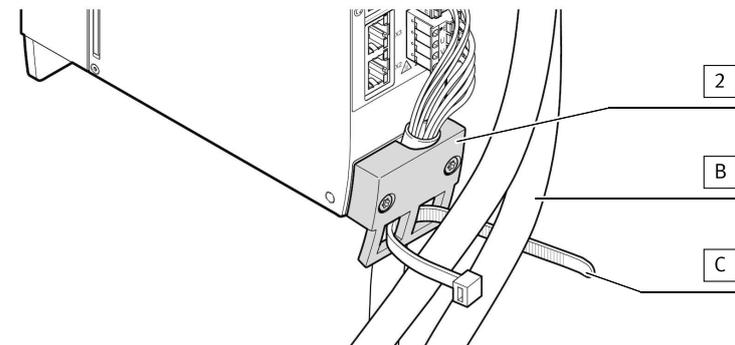


Fig. 5

- Разгрузите от натяжения соединительные кабели (B) с помощью кабельных стяжек (C) в пазах зажима экрана [2].